


オムニヨシダ株式会社

カーゴシェルター

Cargo Shelter <空台車収納装置>

《特許商品》 No.3706362

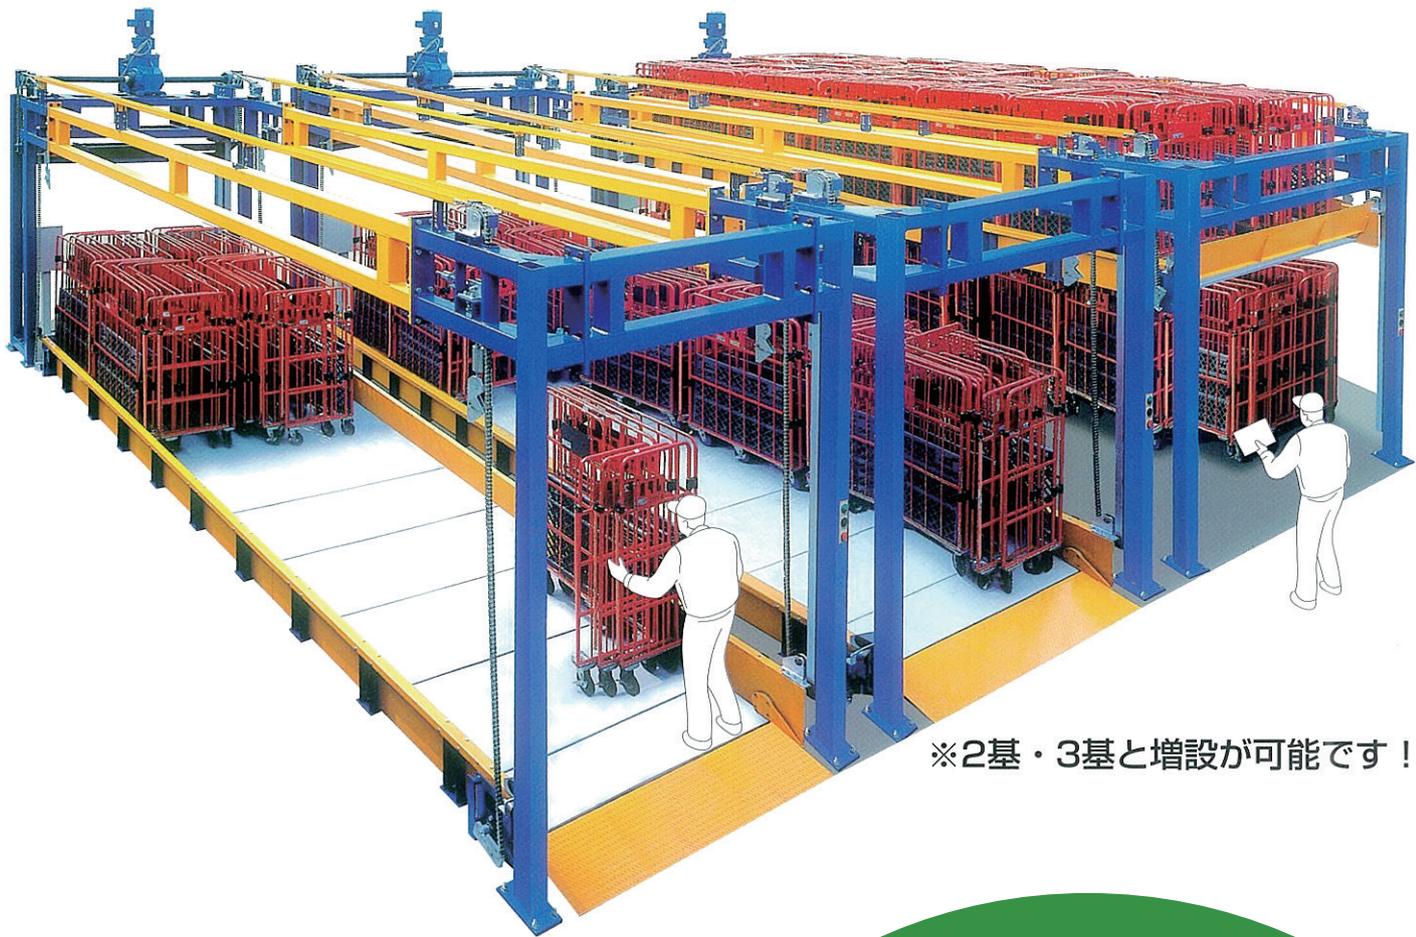

※2基・3基と増設が可能です！



収納効率
アップ



耐寒仕様(-25℃)も可能です！

【目的】

センター内で活用される台車の数は、「季節」や「時間」などによって増減があります。多忙時は手持ちの台車をすべてを運用されても、平時にはセンター内に保管場所を必要とすることがあります。そんな時、空台車がスペースを取ってセンター内での作業を邪魔していることはございませんか？ このたび開発いたしました「カーゴシェルター」は、空台車を効率よく収納、保管する専用の装置です。

【特長】

①スペースの効率を高めます。

繁忙期を見込んだ手持ち台車の保管場所にお困りなら、この「カーゴシェルター」はきっとお役に立ちます。高いコストパフォーマンスが得られます。

②据付けは短時間です。

ユニット構造のため現場での据付けに時間は要しません。1基～2基なら一日で工事完了です。また、休日の工事も承ります。

③安全設計です。

昇降トレーの落下防止には自動脱着落下防止装置を設けてあり、昇降部にはローラチェーンを使用するなど徹底した安全設計が行われています。

④簡単操作です。

昇降トレーの上下動は、ボタン操作によるバランスウエイト吊り合い駆動方式です。

⑤間口の増設が容易です。

収納・取出しが簡単で、収納できる台車数は上段50台、下段50台です。また、必要に応じて間口を増設することもできます。

⑥リースもお受けします。

ご希望によりリース契約によるシェルターおよびカーゴ車の導入もお受けします。



空間を有効活用して
収納効率をアップ!!


【主な仕様】

設置面積	2,800W×8,195L×4,530H (mm) / 1基
カーゴ車寸法	1,100W×1,100L×1,900H (MAX)
収納台数	上層25台×2列=50台 下層25台×2列=50台
巻上装置	バランスウエイト吊り合い方式
電源、電気容量	3相、200V、50/60Hz、3.7KW、4P、両軸ギヤードモータ
本体質量	19.6KN (2,000kg)
上層部の耐荷重	29.4KN (台車1台588N 60kg / 50台)

(注) ①場所によりコンクリート打ち基礎工事が必要です。

②一次側電源供給工事が必要です。

③屋外仕様もオプションで承ります。

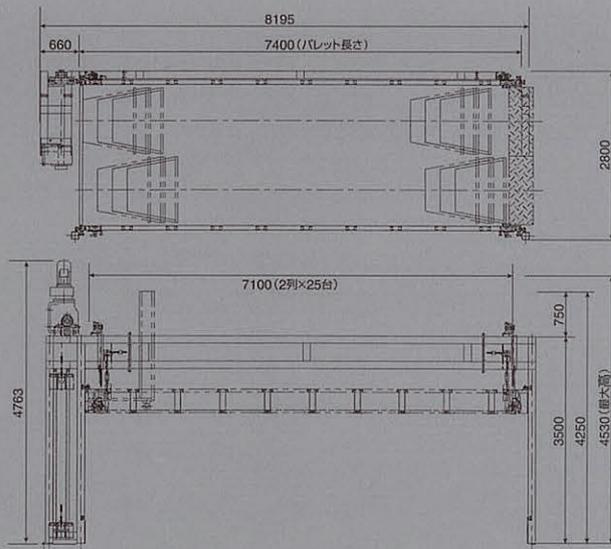

オムニヨシダ株式会社

OMNI YOSHIDA CO.,LTD.

(機械器具設置工事業・建築工事業国土交通大臣許可(般-28)第9835号)

本社・大阪支店 〒541-0054 大阪市中央区南本町2-3-21
Tel.06-6266-0120 (代) Fax:06-6266-0211
東京支店 Tel.03-3453-1771 (代) Fax:03-3453-7223
関東営業所 Tel.048-287-5771 (代) Fax:048-287-5775
名古屋営業所 Tel.0568-42-1121 (代) Fax:0568-42-1124
福岡営業所 Tel.092-962-6700 (代) Fax:092-962-6701
札幌営業所 Tel.011-562-6801 (代) Fax:011-562-4152
大阪工場 〒581-0812 大阪府八尾市山賀町4-2-2
奈良工場 Tel.0743-84-0046 (代) Fax:0743-84-0102

オムニテクノ株式会社

OMNI TECHNO CO.,LTD.

(機械器具設置工事業・大阪府知事許可(般-25)第109801号)

本社 〒581-0812 大阪府八尾市山賀町5-1-2
Tel.072-998-3841 (代) Fax:072-923-6580
東京支店 Tel.03-3453-5851 (代) Fax:03-3453-7223
関東サービス工場 Tel.048-287-5770 (代) Fax:048-287-5775
名古屋営業所 Tel.0568-42-1123 (代) Fax:0568-42-1124
福岡営業所 Tel.092-962-6700 (代) Fax:092-962-6701
札幌営業所 Tel.011-562-6801 (代) Fax:011-562-4152



古紙配合率100%再生紙を使用しています。



当社は全事業所で品質マネジメントシステム ISO9001 の認証を取得し品質の向上に取り組んでいます。

●お問い合わせはこちらまで